


ROBUSCH[®]

by Gardner Denver



高效无油螺杆式压缩机

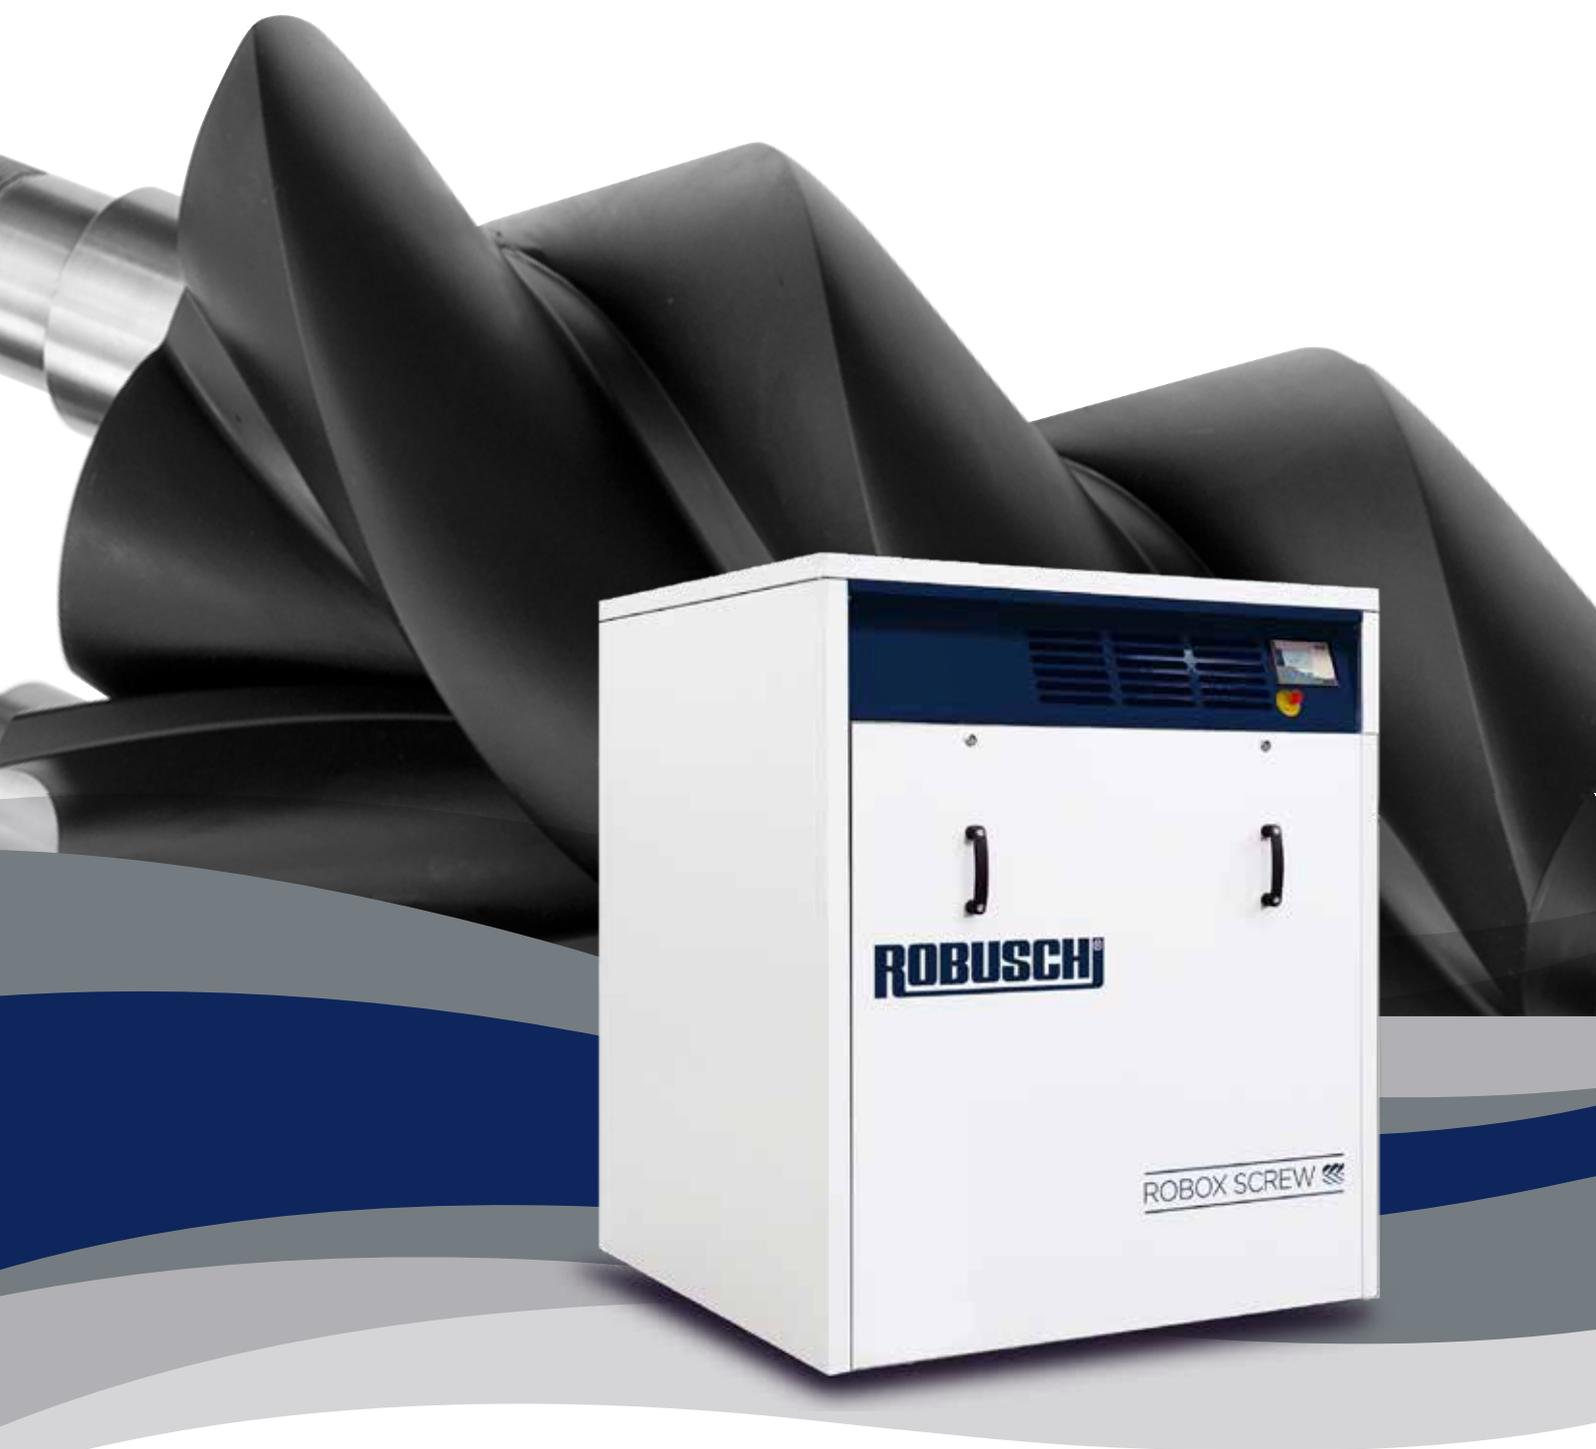



在竞争激烈的全球市场中，我们长期以来致力于提供能够满足客户严苛要求的压缩空气解决方案，这让我们在市场上脱颖而出。

我们采用现代加工系统以及最尖端的生产工艺，并对产品系列不断加以革新。我们的业务遍及**50**多个国家，不仅拥有提供本地服务的能力，还确保我们的先进技术拥有技术支持。

我们最新推出的创新产品是Robox Screw螺杆压缩机组。无油式螺杆压缩机组可用于高压、低压和真空配置，产品不仅具备了成熟的容积式风机ROBOX紧凑型机组的特点，还融入了创新的组件和设计：


- 高效 得益于独创并获得专利的**RSW**转子，在减少转数的同时，提高容量和压力比
- 静音 得益于高效率的内部压缩、消音器和降噪外壳
- 简单 安装和配置
- 灵活 确保最佳工作效率



- 无油 提供更加环保的操作
(符合ISO 8573-1的0级认证)

- 易于维护 得益于简单而坚固的结构
- 可定制 有多种选项可供选择

Robuschi - 满足您独特需求的完美搭档。

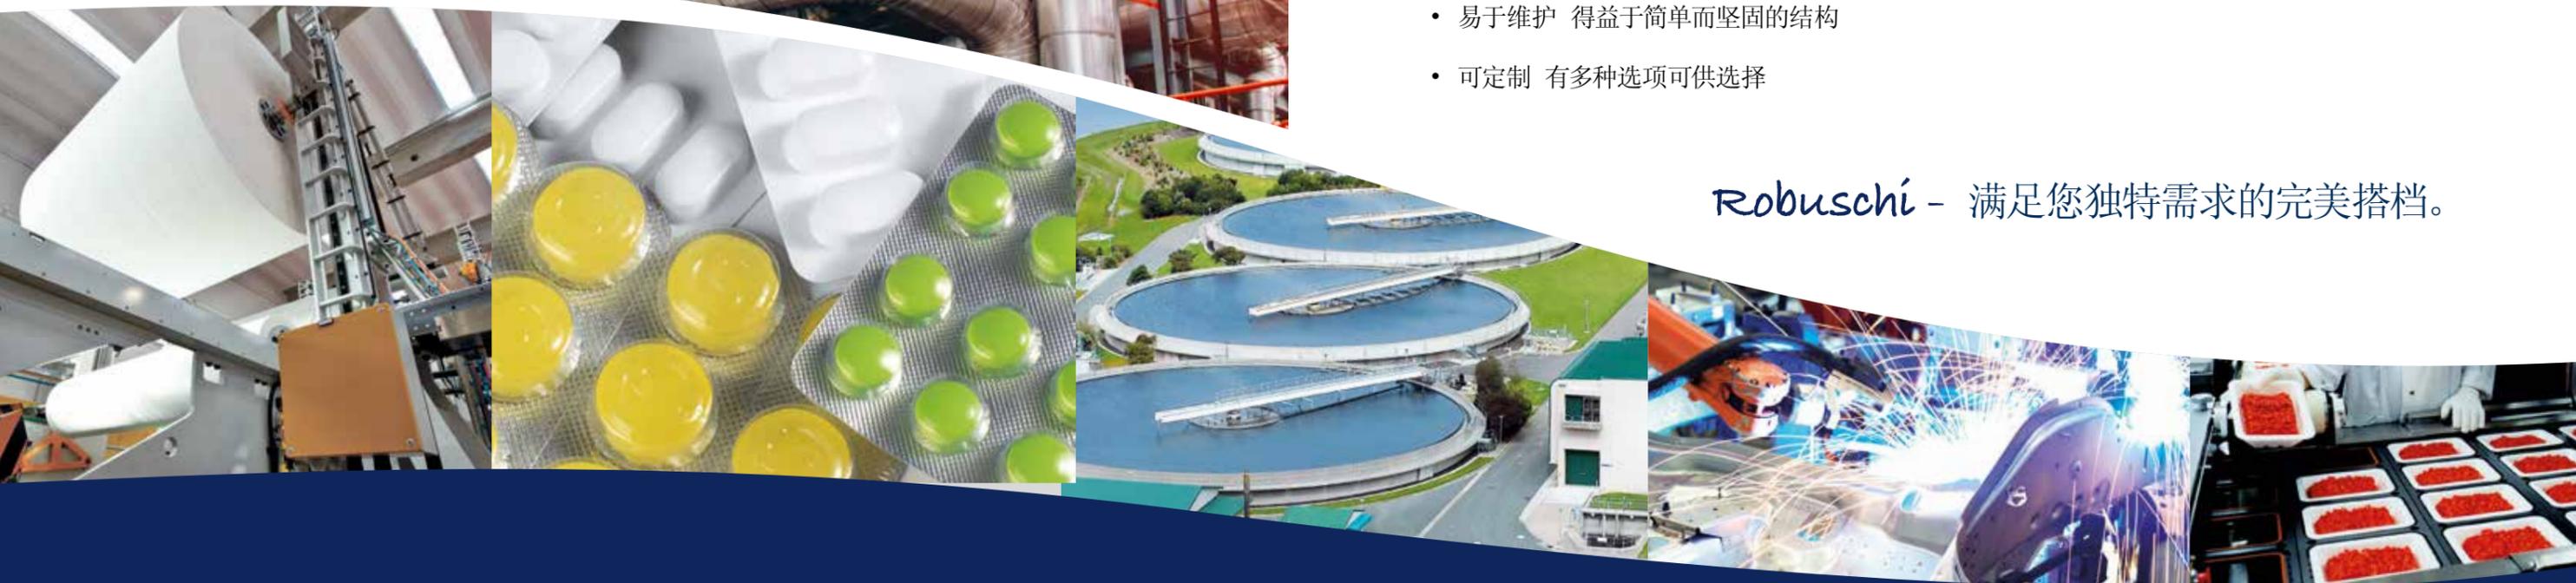



…适用于各种应用的完美解决方案

我们拥有经验丰富的高水平工程师团队，致力于开发能为客户提供最大效益的产品。

ROBOX螺杆压缩机组具备灵活的配置和增强的技术特性，是多种环境和工业应用的完美解决方案。

阅读详情，了解ROBUSCHI如何在工业应用中起到重要作用。




采用真空运行的Robox Screw



采用压力运行的Robox Screw



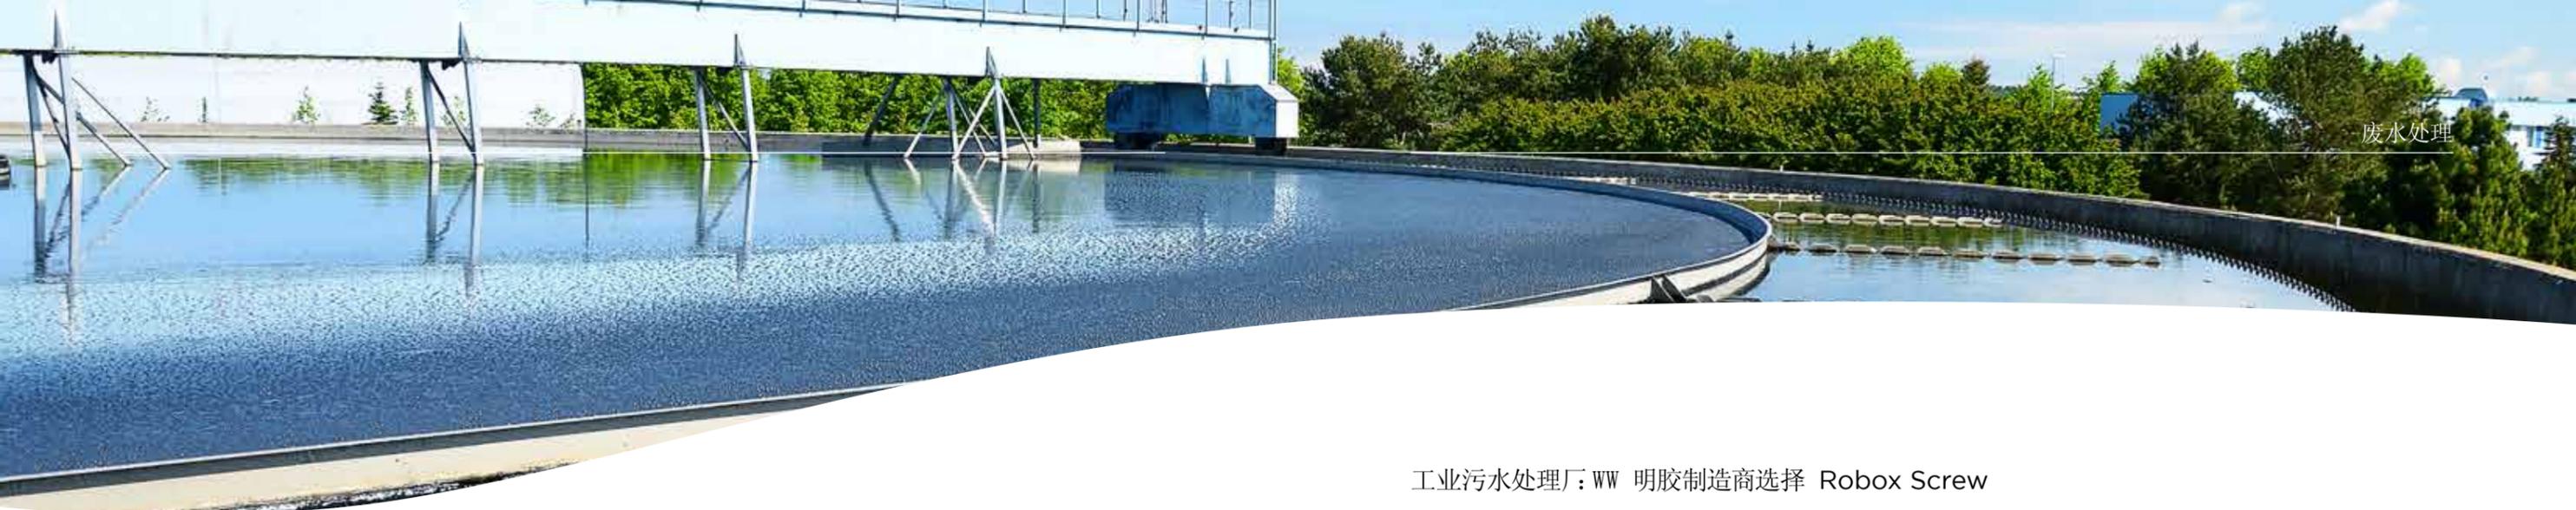

废水处理

在废水处理厂中, 能源消耗占年度成本的50%以上。ROBOX螺杆压缩机系列能够满足所有降低成本的要求, 与其他技术相比, 客户可以节约15%至30%的能源消耗。ROBOX螺杆压缩机通过RSW内部压缩, 用最小的能耗提供大量的空气, 产品在连续使用和“时停时动”使用的模式中也拥有非凡的多功能性。此外, ROBOX螺杆压缩机可以提供超过 1 bar (g) 的压力水平, 这一能力意味着产品可以在废水应用中为高收集罐进行供给, 在最佳程度上利用有限的城市空间, 同时保证较低水平的噪声污染。

优势纵览

用于水处理的好氧活性污泥系统

- 高效率
- 广泛的调节能力
- 简单的配置
- 可靠
- 静音
- 精确的容量配合

SBR (序列间歇式活性污泥法) 水处理系统
在单个容器中进行废水的硝化—反硝化处理

- 高效率
- 间歇使用
- 在恒定容量下的压力变化
- 简单的配置
- 可靠
- 静音

薄膜生物法水处理系统 (MBR)

- 高效率
- 间歇使用
- 在恒定容量下的压力变化
- 简单的配置
- 可靠
- 静音

工业污水处理厂: WW 明胶制造商选择 Robox Screw 螺杆压缩机的技术并将其用于污水处理厂中, 因为 Robox Screw 产品拥有高标准的符合性、可靠性和高a效率。



市政污水处理厂: Robox Screw 螺杆压缩机组拥有广泛的调节能力、噪音低、能源效率高。



工业领域

在工业领域，Robox Screw 螺杆压缩机应用在多种气动输送流程中，用于在压力和真空配置下转移任何类型的粉末或颗粒（塑料、面粉、种子等），用于流化和发酵，用于集中的真空流程，用于起重系统，用于输送空气和中性气体。

与其他技术相比，无油式的 Robox Screw 螺杆压缩机确保温度降低 20%，并且没有运输材料出现任何变质和/或污染的风险。

与传统技术相比，这一产品具备出色的可靠性和较高的效率。

通过将 Robox Screw 螺杆压缩机与公司的其他技术选项相结合，Robuschi 能够为工业领域提供压力水平高达 2.5 bar (g) 的完整机组，真空度可达 300 mbar (a)（真空峰值可高达 200 mbar (a)）。（详细信息请参阅技术附件中的“选项”部分）。

优势纵览

气动输送

- 高效率
- 间歇使用
- 精确的流量设定
- 低温流程
- 无油式技术（符合ISO 8573-1的0级认证）
- 范围广泛
- 转子的低转速（最高 6000 rpm）可以保证高度可靠的流程
- ATEX 3 认证

燃烧空气

冷却空气

- 高效率
- 精确的容量配合
- 可靠

造船工业的龙骨空气缓冲层

- 高效率
- 可靠
- 广泛的压力范围

造船工业的龙骨空气缓冲层

- 高效率
- 可靠
- 广泛的压力范围

气刀

- 高效率
- 可靠
- 静音低脉冲



工业领域：欧洲领先的一次性塑料餐具和食品容器的生产商，与国际领先的经销链合作，用 Robox Screw 螺杆真空压缩机取代了旧的真空技术。该设备的工作条件为 300 mbar (a)，具有始终如一的节能表现（与以前的技术相比，节能高达 30 kw/h）。



工业领域：世界领先的水泥和骨料供应商对 Robox Screw 螺杆压缩机的低速度大为赞赏，并且 Robuschi 的全新机组为其解决了螺杆压缩机的故障问题。在安装Robox Screw 螺杆压缩机之前，大气中的灰尘将进入之前的螺杆单元，当压缩机高速运行时（使轴密封件出现高温），会导致机器损坏。



工业领域：著名的意大利面制造商安装了Robox Screw 螺杆压缩机，将其用于面粉和糖的气动输送流程，由于操作温度较低，因而输送的材料不会出现劣化，同时具备高能量性能。



工业领域：WW 酵母生产商使用 Robuschi 的 Robox Screw 螺杆压缩机，以此来促进酵母发酵罐的空气流化。



客户决定安装 Robox Screw 螺杆压缩机，以提供气泡幕，防止漂浮和浸泡的物体进入对接区域。客户对产品的坚固性和大功率给予了很高的评价。

无行业限制

我们能够在不同领域和部门提供最佳解决方案

- 水泥
- 石油化工
- 制铁工业
- 制革工业
- 能源
- 木材
- 油漆
- 造船
- 化学 - 药学
- 食品
- 塑料
- 纺织
- 玻璃工业
- 陶瓷
- 纸类
- 再生能源



主要特点

Robox Screw提供多种选择，可满足最苛刻的客户的需求。

生命周期成本低

鼓风机拥有成本包括设备、安装、能源和维护成本。设备和安装是一次性费用，而能源和维护是持续拥有成本。**Robox Screw**确保在较宽的压缩机转速范围内实现较高的效率(>75%)，从而降低能耗。此外，由于其具有坚固的结构并使用最少的部件，有助于实现高可靠性和较长的维护时间间隔。

静默运行

创新的 **Robuschi** 转子特点保证了内部压缩的最佳效率，这也意味着在压缩阶段的噪声较少。转子的低转速(最大 6,000 rpm)，没有升压齿轮，配备特殊消声器和降噪外壳(也可不选用隔声罩 - WL版)，这些特点保证了压缩机的低噪声水平，从而可以将产品安装在各种应用中。



简单:

Robuschi 在低压领域的经验使 **Robox Screw** 螺杆压缩机可以采用创新的方式进行研发，显着减少了压缩机本身的零件数量。与世界各地的污水处理厂通常使用的风机相比，低压版本拥有更加简单紧凑的设计。

灵活:

RSW 螺杆压缩机拥有调节流量的能力，以满足客户的需求。产品也适用于间歇性使用、时停时动的频繁使用，以更好地满足特定流程的要求。皮带传动装置确保合适的应用能力，并且还允许安装最适合于压缩机吸收功率的电动机(因而可以在最佳效率下运行)。

可靠:

压缩机的每个部件都经过精心设计和选择，加上较低的运行速度，使 **Robox Screw** 螺杆压缩机拥有非常可靠的性能。与此同时，**SENTINEL 2** 和 **SENTINEL PRO** 控制面板通过持续监测操作参数，确保机器的最佳运行状态。

安装维护简单方便:

因为 **Robox Screw** 螺杆压缩机可以采用叉车和/或托盘车运输，因而安装方便。电气系统的连接也十分简单，使用后方辅助柜来通过**SENTINEL**控制面板进行配置。此外，由于每个部件的结构都十分简单而坚固，因此降低了维护成本，从而保证了产品较长的使用寿命。

采用压力运行的**Robox Screw** 极其高效的无油压缩机机组，提供以下两种版本：最高压力达1,000 mbar (g)，最大容量为10,100 m³/h，最高压力达2,500 mbar (g)，最大容量为9,400 m³/h。

采用真空运行的**Robox Screw** 这是完美的集中式真空解决方案，拥有大功率表现、较高的可靠性和较低的维护成本，真空度最高可达 300 m bar(a)，容量达到 8,700 m³/h。

得益于产品组件的简单布局，所有的日常维护任务都可以在压缩机前方进行，确保：

- 立即检查油位
- 便于更换油
- 便于更换油过滤器
- 便于调整油压和更换空气过滤器
- 便于更换驱动皮带
- 能源

量身定制:

Robox Screw 螺杆压缩机的高压和低压配置的设计可以根据客户的需求和应用的要求来量身定制。

真空调节:


新型真空阀(已获得专利)在整个工作程序中进行高精度度的真空调节(+/- 1 %)，从而避免了任何能源浪费，并具备高可靠性以及所需的性能。




2




压力运行

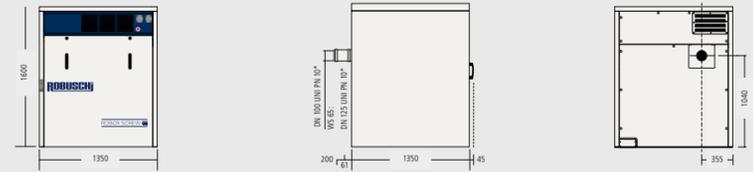

压力运行

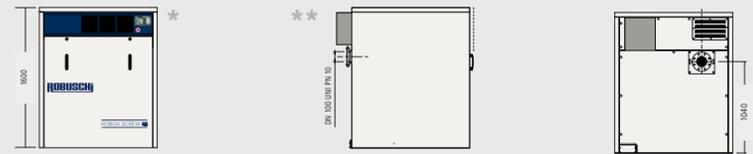


真空运行

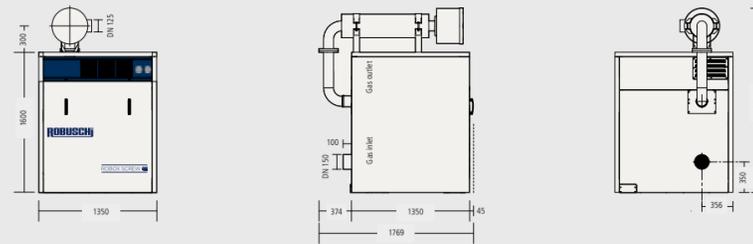


3




压力运行

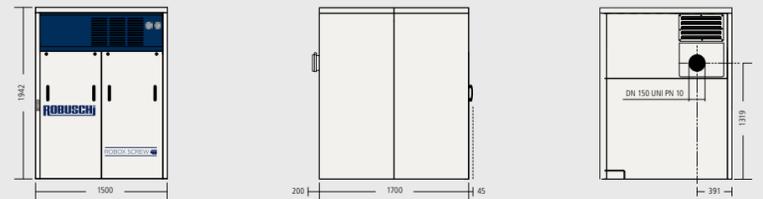

压力运行

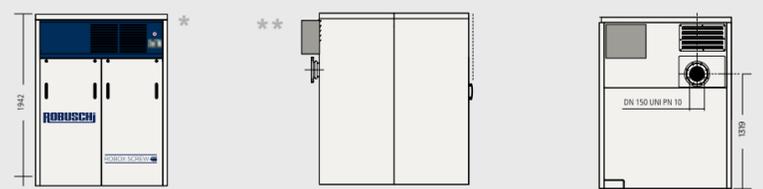


真空运行

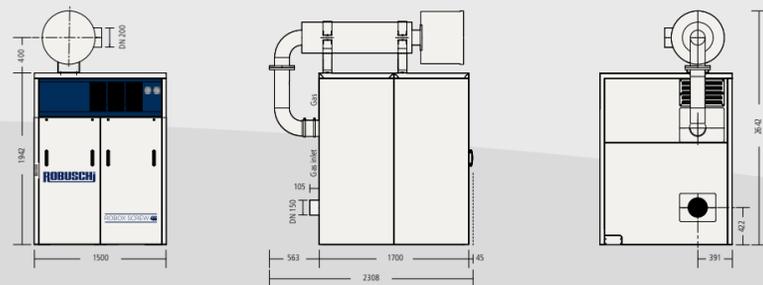


4




压力运行

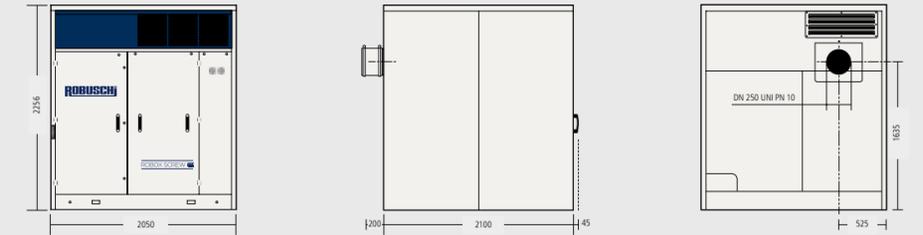

压力运行

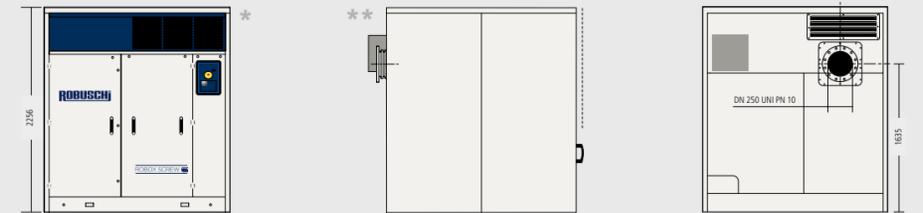


真空运行

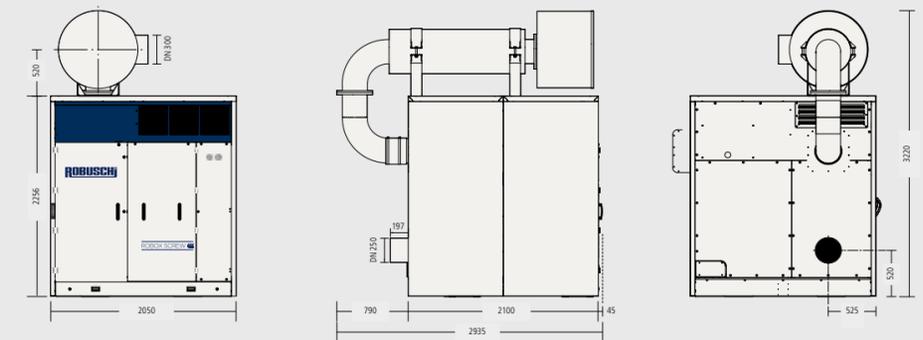


* 可选择用于压力和真空运行的控制器
** 仅用控制器


压力运行

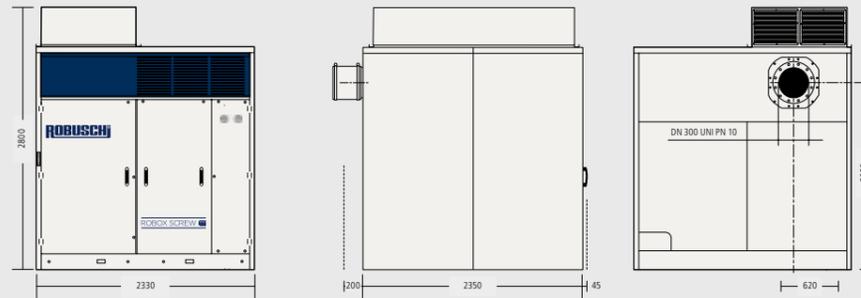

压力运行

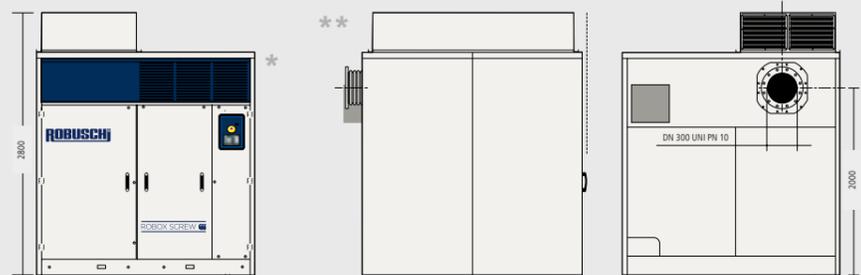

真空运行

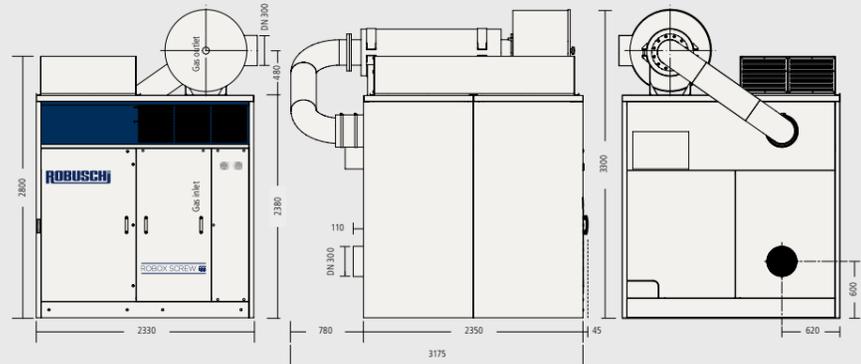


控制器 可选项用于
于低压、高压和真
空配置

Weights		压力 - 真空, 带强制润滑		压力, 带飞溅式润滑	
Robox Screw		WL	WS	WL	WS
尺寸		kg#	kg#	kg#	kg#
2	45	530	620	490	580
	65	570	660	530	620
3	65	840	1050	800	1010
	85	950	1155	910	1115
4	105	1210	1900	1150	1840
	125	1600	2285	1540	2230
5	125	2850	3625	2790	3565
	145	3590	4365	3530	4305

性能

空气图

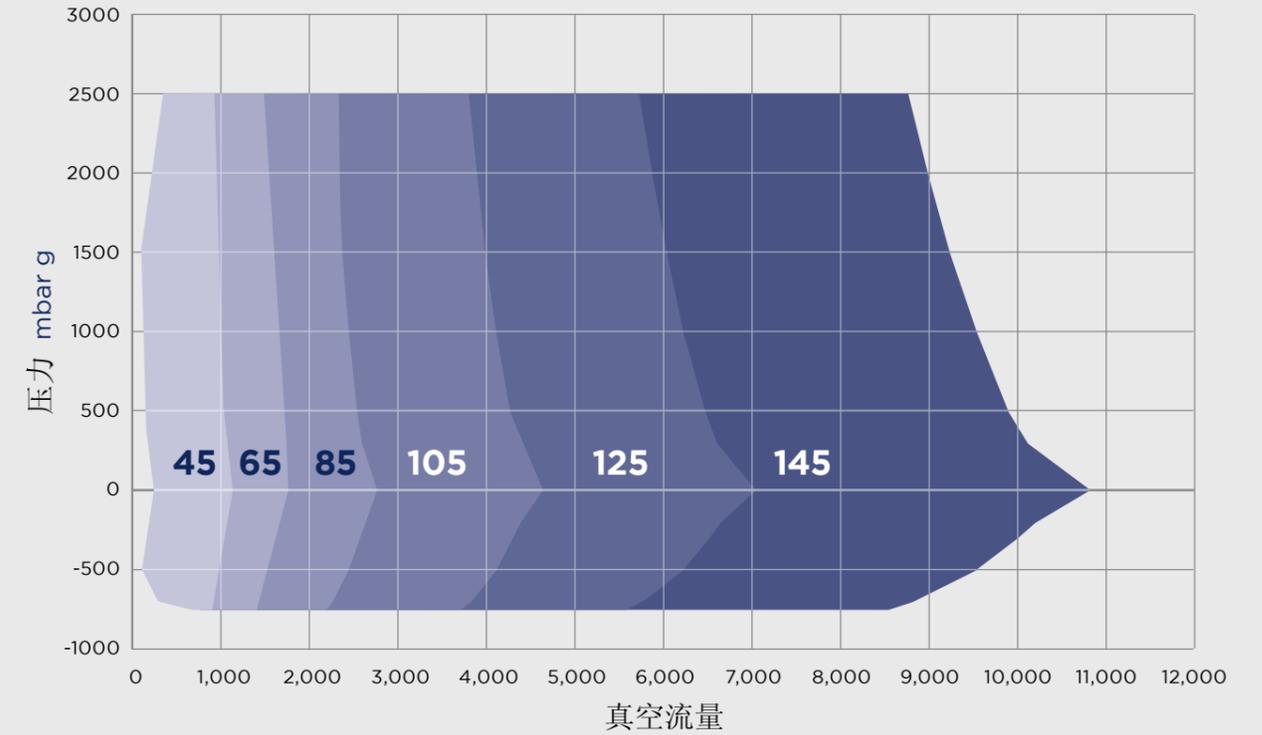

Robox Screw		压力		压力			
		规格 1 bar(g)	规格 2.5 bar(g)	规格 0.3 bar(a)	规格		
WS - WL	规格	规格	规格	规格	规格	规格	
	m³/h	kW	m³/h	kW	m³/h	kW	
2	45	1,050	37	980	75	900	18,5
	65	1,680	55	1,150	75	1,420	30
3	65	-	-	1,550	110	-	-
	85	2,600	90	2,400	132	2,250	45
4	105	4,400	132	4,060	315	3,800	75
	125	5,400	160	4,900	315	5,800	132
5	125	6,600	200	6,100	*400	-	-
	145	10,100	315	9,400	*600	8,700	200

无马达

直联版本**最大功率比

我们提供广泛的服务, 确保客户的机器维护良好, 实现最佳性能。

我们还提供预防性和计划维护方案、原装零件、现场检修、专业维护和高效培训。

在我们的服务产品中, 可找到实现Robuschi设备最佳性能、最大运行时间和工作效率所需的各种选件和服务。

请访问我们的网站:

www.robuschi.com

www.gardnerdenver.com.cn

或扫描二维码获取更多信息



GARDNER DENVER S.r.l.
Divisione ROBUSCHI

Manufacturing facilities

Via S. Leonardo, 71/A
43122 Parma - Italy
Phone: +39 0521 274 911

Filiale di Milano
Phone: +39 02 51 62 80 65

Filiale di Padova
Phone: +39 049 807 8260

info.italy@gardnerdenver.com

了解更多关于格南登福信息, 体验我们全面、一流的产品组合以及众多行业应用请访问:

www.gardnerdenver.com.cn

销售热线: **+86 400 168 8866**

公司电话: **+86 21 3127 6300**

邮箱: **Sales.cn@gardnerdenver.com**

地址: 上海市申长路663号协信中心鱼跃大厦205室